

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GREY DRAGON ULY-U41

Uniel

Для освещения:

- складов с паллетным хранением,
- спортивных залов,
- производственных помещений,
- коэффициент пульсации 10%.

Низкий уровень пульсации исключает стробоскопический эффект и обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с производственным оборудованием.


≥80
Ra

IP65

Высокий индекс цветопередачи светильника снижает нагрузку на глаза и положительно влияет на работоспособность сотрудников.

ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 100 Вт


Угол рассеивания 110°



Корпус — литой под давлением алюминий с двухслойным покрытием.

Защитный экран из поликарбоната.

Крепление за рым-болт.

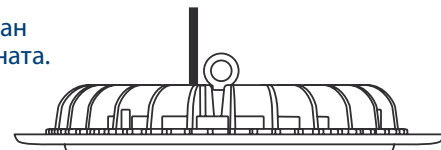


Светильники Aurita на 60% экономичнее светильников НСП 17, РСП 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, ДнаТ.

IP65

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

4000K

18
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



Надежный источник питания

Качественные светодиоды

+

Корпус с эффективным теплоотводом

=

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**

Защитный режим в случае перегрева

Защита от броска напряжения 380 В



100 Вт

150 Вт

200 Вт

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол светового потока	Напряжение	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Индекс цветопередачи	Коэффициент мощности
		Вт	К	лм	°	В	мм	%	Ra	cosφ
ULY-U41C-100W/NW IP65 GREY	UL-00003773	100	4000	10000	110	195-265	Ø260x35/53	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-100W/DW IP65 GREY	UL-00003772	100	6500	10000	110	195-265	Ø260x35/53	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-150W/NW IP65 GREY	UL-00003775	150	4000	15000	110	195-265	Ø300x35/53	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-150W/DW IP65 GREY	UL-00003774	150	6500	15000	110	195-265	Ø300x35/53	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-200W/NW IP65 GREY	UL-00003777	200	4000	20000	110	195-265	Ø360x45/63	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-200W/DW IP65 GREY	UL-00003776	200	6500	20000	110	195-265	Ø360x45/63	10	≥80	≥0,9